

## LMP 25


La bomba manual de calibración neumática LMP 25 rango -950 mbar ... 25 bar permite comprobar un instrumento simultáneamente a un instrumento de precisión (manómetro de referencia IKA 200). Con la comparación de los dos valores de medición puede deducirse la precisión y así realizar un ajuste y/o comprobación del instrumento. Tiene un volante de presión, que permite ganar presión de una manera rápida y sencilla, y gracias a una válvula de ajuste fino permite llegar al valor de medida con precisión.

### APLICACIONES

Calibraciones y comprobaciones in-situ  
Rango de presión de -950 mbar ... **25 bar**  
Válido para todo tipo de equipos de presión

### PUNTOS DESTACADOS

Facilidad de uso  
Equipo compacto y ligero  
Elevada presión gracias a un volante de presión  
Ajuste muy preciso mediante una válvula de ajuste fino

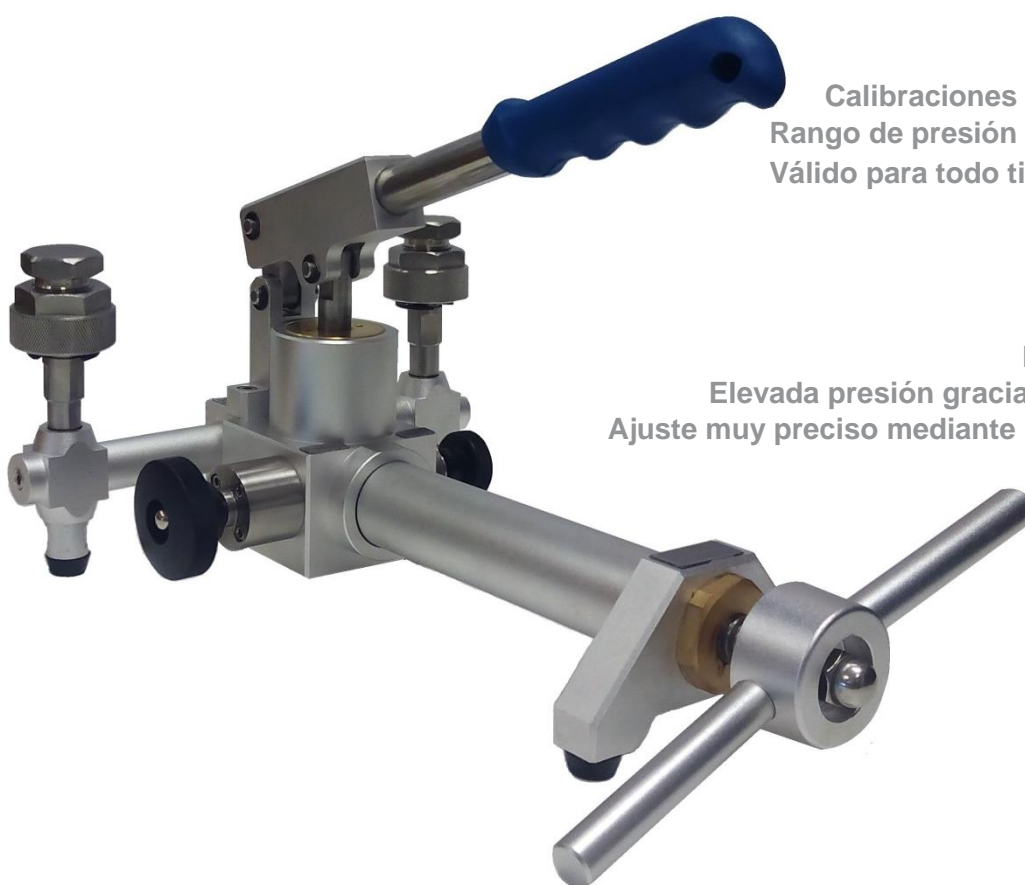

#### INCLUYE:

2 Tomas de presión para instrumentos de referencia M20 x 1.5 Hembra  
Brazo generador de presión neumática  
Volante para generar presión  
Válvula de ajuste fino  
Válvula de aligeramiento de presión  
Cambio sobre la presión / Generación de vacío



## Características técnicas

Rango de presión	-0.95 ... + 25 bar
Medio	Aire
Conexión de presión	M20 x 1.5 Hembra
Ajuste fino de presión	Válvula de ajuste fino
Protección de sobrepresión	Ajustable por mediante tuerca estriada
Material	Acero inoxidable, aluminio Juntas: Buna-N
Dimensiones	286L x 198W x 140H (mm)
Masa	2.7 kg

## INCLUIDO EN SUMINISTRO DE LA BOMBA

Bomba LMP 25

Brazo generador de presión neumática

Adaptador a manómetro de referencia 1/4" NPT hembra

## OPCIONAL EN EL PEDIDO

Maletín de transporte para bomba de prueba

Dimensiones en mm (W/H/D) 395 x 295 x 106

Conjunto de adaptadores y un conjunto de sellos para la conexión elemento de prueba G 1/4" macho a G 1/8", G 3/8" y G 1/2" hembra

Conjunto de adaptadores y un conjunto de sellos para la conexión elemento de prueba G 1/4" macho a M12 x 1.5, M20 x 1.5 Minimes®

Conjunto de adaptadores y un conjunto de sellos para la conexión elemento de prueba G 1/4" macho a 1/8" NPT, 1/4" NPT, 3/8" NPT y 1/2" NPT hembra

Kit de servicio para la bomba de prueba LMP 25 con varias juntas tóricas y sellos

Manómetro de precisión de referencia IKA 200

